

Permobil

# Panthera Aktivrollstühle



**permobil**

Permobil

# Panthera



## Inhaltsverzeichnis

|                   |    |
|-------------------|----|
| Panthera S3       | 3  |
| Panthera S3 Swing | 5  |
| Panthera U3       | 7  |
| Panthera U3 Light | 9  |
| Panthera X3       | 11 |

**permobil**


# Panthera S3

## Entwickelt für Sie und Ihren aktiven Lebensstil

Der Panthera S3 wurde für Nutzer unterschiedlicher körperlicher Bedürfnisse entwickelt. Obwohl es Unterschiede in den Abmessungen gibt, bietet jeder S3 den Komfort eines Rahmens in verschiedenen Breiten, ein geringes Transportgewicht und ein komplettes Sortiment an Zubehör. Erhältlich in sieben Modellen.

### Entscheidende Vorteile:

- Leichte Manövrierbarkeit
- Geringes Gewicht und robust
- Komfortable Anpassung
- Integrierte Kippsicherung
- Wendig

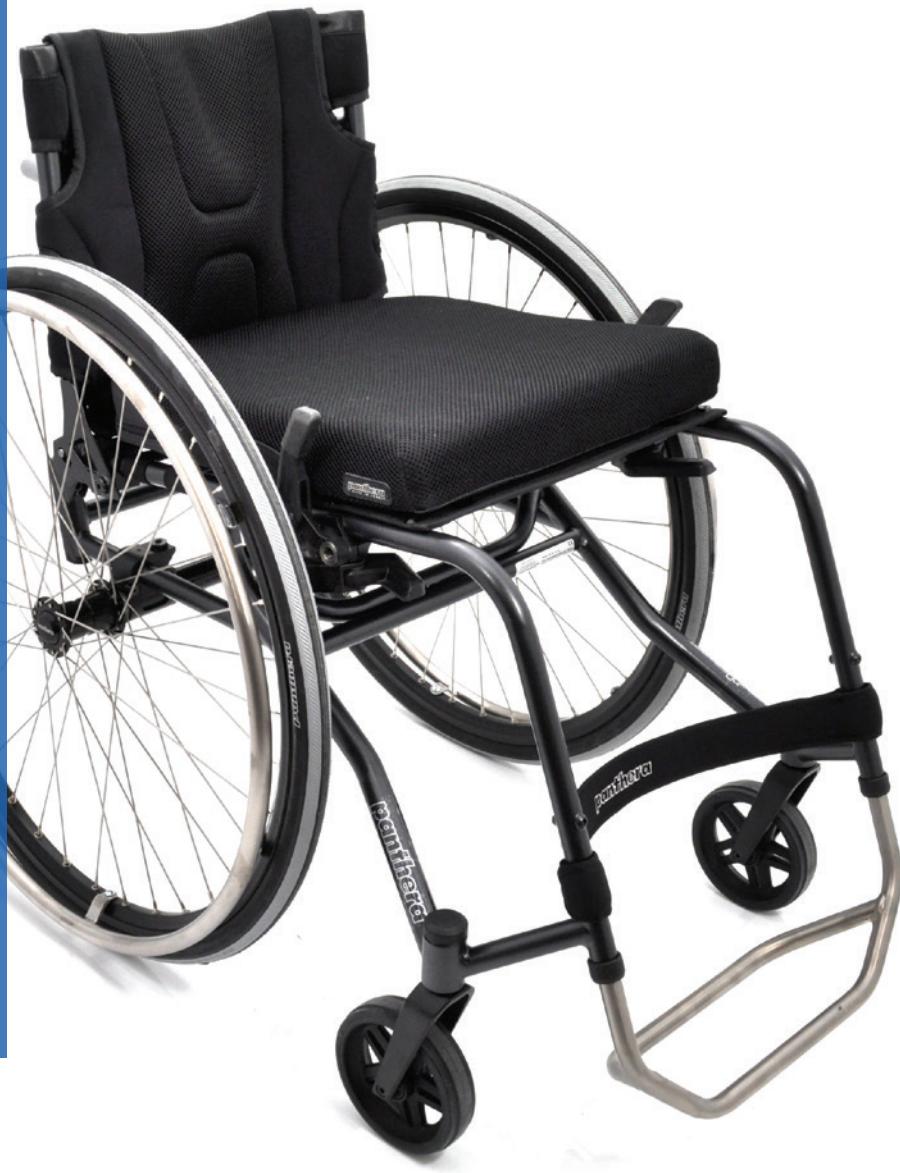

## Spezifikationen

|                          | S3                                                                                             | S3 Short                                                                                             | S3 Short Low                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sitzbreite               | 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 500 mm                                                           | 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 mm                                                                 | 330 - 360 - 390 mm                                                   |
| Sitztiefe                | 400 mm                                                                                         | 350 mm                                                                                               | 270 - 330 mm, 350 mm                                                 |
| Sitzhöhe                 | Vorne 470 mm (bei 7° Winkel)<br>Hinten 430 mm (bei 7° Winkel)                                  | Vorne 470 mm (bei 7° Winkel)<br>Hinten 430 mm (bei 7° Winkel)                                        | Vorne 470 mm (bei 7° Winkel)<br>Hinten 430 mm (bei 7° Winkel)        |
| Sitzneigung              | 7°                                                                                             | 7°                                                                                                   | 7°                                                                   |
| Gesamtlänge              | 780 - 900 mm                                                                                   | 730 - 850 mm                                                                                         | 730 - 850 mm                                                         |
| Gesamtbreite             | 540 - 570 - 600 - 630 - 660 - 710 mm                                                           | 510 - 540 - 570 - 600 - 630 - 660 mm                                                                 | 540 - 570 - 600 mm                                                   |
| Rückenlehnenhöhe         | 200 - 450 mm                                                                                   | 200 - 450 mm                                                                                         | 200 - 450 mm                                                         |
| Rückenlehnenwinkel       | 13° - (-8°)                                                                                    | 13° - (-8°)                                                                                          | 13° - (-8°)                                                          |
| Fußauflagenabstand       | 350 - 430 mm                                                                                   | 350 - 430 mm                                                                                         | 350 - 430 mm                                                         |
| Radsturz                 | 2,2°, 4° (Sitzbreite 330 - 450 mm),<br>6° (Sitzbreite 330 mm),<br>8° (Sitzbreite 330 - 390 mm) | 2,2°, 4° (Sitzbreite 330 - 450 mm),<br>6° (Sitzbreite 300 - 330 mm),<br>8° (Sitzbreite 300 - 390 mm) | 2,2°, 4°, 6° (Sitzbreite 330 mm),<br>8°                              |
| Gewicht ohne Hinterräder | ca. 4,2 - 5,3 kg                                                                               | ca. 4 - 4,7 kg                                                                                       | ca. 4,5 - 4,8 kg                                                     |
| Gewicht des Rollstuhls   | ca. 7,8 - 9 kg                                                                                 | ca. 7,6 - 8,3 kg                                                                                     | ca. 8 - 8,3 kg                                                       |
| Maximale Belastung       | 100 kg (Bei SB 300, 330, 360, 390 & 420)<br>150 kg (Bei SB 450 und 500)                        | 100 kg (Bei SB 300, 330, 360, 390, 420 & 450)<br>150 kg (Bei SB 500)                                 | 100 kg (Bei SB 300, 330, 360, 390, 420 & 450)<br>150 kg (Bei SB 500) |
| Material (Rahmen)        | Chrom-Molybdän-Rohr                                                                            | Chrom-Molybdän-Rohr                                                                                  | Chrom-Molybdän-Rohr                                                  |
| Material (Bespannung)    | Polyurethanbeschichtetes Polyester                                                             | Polyurethanbeschichtetes Polyester                                                                   | Polyurethanbeschichtetes Polyester                                   |



## Dein Rollstuhl - Deine Farbe\*

ANODIC  
BLACK

PEARL  
WHITE

GREY  
METALLIC

BLUE  
CLASSIC

PINE  
GREEN

Die Farbe des Produkts  
kann abweichen.

| S3 Large                                                      | S3 Long                                                                                        | S3 0°                                                                                          | S3 Short Abd                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 390 - 420 - 450 - 500 mm                                      | 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 500 mm                                                           | 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 500 mm                                                           | 270 - 300 - 330 mm                                            |
| 450 mm                                                        | 350 - 375 - 400 - 425 mm                                                                       | 350 - 425 mm                                                                                   | 270 - 330 mm                                                  |
| Vorne 495 mm (bei 7° Winkel)<br>Hinten 455 mm (bei 7° Winkel) | Vorne 470 mm (bei 7° Winkel)<br>Hinten 430 mm (bei 7° Winkel)                                  | Vorne 450 mm (bei 0° Winkel)<br>Hinten 450 mm (bei 0° Winkel)                                  | Vorne 470 mm (bei 7° Winkel)<br>Hinten 430 mm (bei 7° Winkel) |
| 7°                                                            | 7°                                                                                             | 0°                                                                                             | 4°                                                            |
| 830 - 950 mm                                                  | 830 - 950 mm                                                                                   | 840 mm                                                                                         | 730 - 850 mm                                                  |
| 600 - 630 - 660 - 710 mm                                      | 540 - 570 - 600 - 630 - 660 - 710 mm                                                           | 540 - 570 - 600 - 630 - 660 - 710 mm                                                           | 550 - 580 - 610 mm                                            |
| 200 - 450 mm                                                  | 200 - 450 mm                                                                                   | 200 - 450 mm                                                                                   | 200 - 450 mm (250 - 400 mm<br>Sitzbreite 270 mm)              |
| 13° - (-8°)                                                   | 13° - (-8°)                                                                                    | 13° - (-8°)                                                                                    | 13° - (-8°)                                                   |
| 410 - 510 mm                                                  | 350 - 430 mm                                                                                   | 350 - 430 mm                                                                                   | 350 - 430 mm                                                  |
| 2,2°, 4° (Sitzbreite 390 - 450 mm)                            | 2,2°, 4° (Sitzbreite 330 - 450 mm),<br>6° (Sitzbreite 330 mm),<br>8° (Sitzbreite 330 - 390 mm) | 2,2°, 4° (Sitzbreite 330 - 450 mm),<br>6° (Sitzbreite 330 mm),<br>8° (Sitzbreite 330 - 390 mm) | 2° - 4° - 6° - 8°                                             |
| ca. 4,8 - 5,2 kg                                              | ca. 4,7 - 5,3 kg                                                                               | ca. 4,5 - 5,4 kg                                                                               | ca. 4,4 - 4,6 kg                                              |
| ca. 8,4 - 8,8 kg                                              | ca. 8,3 - 8,8 kg                                                                               | ca. 8 - 8,9 kg                                                                                 | ca. 8 - 8,1 kg                                                |
| 150 kg                                                        | 150 kg                                                                                         | 150 kg                                                                                         | 150 kg                                                        |
| Chrom-Molybdän-Rohr                                           | Chrom-Molybdän-Rohr                                                                            | Chrom-Molybdän-Rohr                                                                            | Chrom-Molybdän-Rohr                                           |
| Polyurethanbeschichtetes<br>Polyester                         | Polyurethanbeschichtetes<br>Polyester                                                          | Polyurethanbeschichtetes<br>Polyester                                                          | Polyurethanbeschichtetes<br>Polyester                         |



**permobil**

# Panthera S3 Swing

## Passt sich Ihrem aktiven Leben an

Der Panthera S3 Swing bietet den gleichen Komfort und das geringe Transportgewicht wie die Modelle der Serie Panthera S3. Der S3 Swing bietet die zusätzliche Flexibilität einer schwenkbaren Fußstütze für einfache Transfers. Auch in der Ausführung S3 Swing Short erhältlich, für kleinere Personen.

### Entscheidende Vorteile:

- Wendigkeit
- Geringes Gewicht und dennoch robust
- Anpassungsmöglichkeiten für mehr Komfort
- Integrierter Kippschutz
- Pflegeleicht



## Spezifikationen

|                          | S3 Swing                                                          | S3 Swing Short                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sitzbreite               | 360 - 390 - 420 - 450 - 500 mm                                    | 330 - 360 - 390 mm                                                |
| Sitztiefe                | 400 mm                                                            | 350 mm                                                            |
| Sitzhöhe                 | Vorne 45 cm (bei 4° Winkel)<br>Hinten 43 cm (bei 4° Winkel)       | Vorne 45 cm (bei 4° Winkel)<br>Hinten 43 cm (bei 4° Winkel)       |
| Sitzneigung              | 4°                                                                | 4°                                                                |
| Gesamtlänge              | 780 - 900 mm                                                      | 880 mm                                                            |
| Gesamtbreite             | 570 - 600 - 630 - 660 - 710 mm                                    | 540 - 570 - 600 mm                                                |
| Rückenlehnenhöhe         | 200 - 450 mm                                                      | 200 - 450 mm                                                      |
| Rückenlehnenwinkel       | 13° - (-8°)                                                       | 13° - (-8°)                                                       |
| Fußplattenabstand        | 380 - 460 mm                                                      | 380 - 460 mm                                                      |
| Radsturz                 | 2,2°                                                              | 2,2°                                                              |
| Gewicht ohne Hinterräder | ca. 4,1 - 4,9 kg                                                  | ca. 4 - 4,1 kg                                                    |
| Gewicht des Rollstuhls   | ca. 9 - 10 kg                                                     | ca. 8,9 - 9 kg                                                    |
| Maximale Belastung       | 100 kg (Bei SB 330, 360, 390, 420)<br>150 kg (Bei SB 450 und 500) | 100 kg (Bei SB 330, 360, 390, 420)<br>150 kg (Bei SB 450 und 500) |
| Material (Rahmen)        | Chrom-Molybdän-Rohr                                               | Chrom-Molybdän-Rohr                                               |
| Material (Bespannung)    | Polyurethanbeschichtetes Polyester                                | Polyurethanbeschichtetes Polyester                                |

Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*Weitere Farboptionen verfügbar.

Dein Rollstuhl - Deine Farbe\*

ANODIC  
BLACK

PEARL  
WHITE

GREY  
METALLIC

BLUE  
CLASSIC

PINE  
GREEN

Die Farbe des Produkts  
kann abweichen.

# Panthera U3

## Durchdachtes Design, mit dem Sie Ihr Leben auf Ihre Weise leben können

Der Panthera U3 ist ein leichter, verstellbarer manueller Rollstuhl, der ein Gefühl der Sicherheit in einer ergonomisch optimalen Fahrposition bietet. Er wurde für aktive Nutzer entwickelt, die einen schmal wirkenden Rollstuhl mit einfacher Manövriergängigkeit wünschen, kombiniert mit verstellbarem Zubehör für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

### Entscheidende Vorteile:

- Leicht und robust
- An individuelle Bedürfnisse anpassbar
- Integrierte Kippsicherung
- Wendig



## Spezifikationen

|                          | U3                                                                | U3 Y-Front                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sitzbreite               | 330 - 360 - 390 - 420 - 450 mm                                    | 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 500 mm                              |
| Sitztiefe                | 350 - 460 mm                                                      | 350 - 460 mm                                                      |
| Sitzhöhe                 | Vorne 470 mm (bei 7° Winkel)<br>Hinten 430 mm (bei 7° Winkel)     | Vorne 470 mm (bei 7° Winkel)<br>Hinten 430 mm (bei 7° Winkel)     |
| Sitzneigung              | 7°                                                                | 7°                                                                |
| Gesamtlänge              | 840 mm                                                            | 840 mm                                                            |
| Gesamtbreite             | 540 - 570 - 600 - 630 - 660 mm                                    | 540 - 570 - 600 - 630 - 660 - 710 mm                              |
| Rückenlehnenhöhe         | 200 - 450 mm                                                      | 200 - 450 mm                                                      |
| Rückenlehnenwinkel       | 13° - (-8°)                                                       | 13° - (-8°)                                                       |
| Fußplattenabstand        | 350 - 430 mm                                                      | 350 - 430 mm                                                      |
| Radsturz                 | 2,2°, 4°, 6° (Sitzbreite 330 mm)<br>8° (Sitzbreite 330 - 390 mm)  | 2,2°, 4°, 6° (Sitzbreite 330 mm)<br>8° (Sitzbreite 330 - 390 mm)  |
| Gewicht ohne Hinterräder | ca. 4,5 - 5 kg                                                    | ca. 4,5 - 5,4 kg                                                  |
| Gewicht des Rollstuhls   | ca. 8 - 8,5 kg                                                    | ca. 8 - 9,3 kg                                                    |
| Maximale Belastung       | 100 kg (Bei SB 330, 360, 390, 420)<br>150 kg (Bei SB 450 und 500) | 100 kg (Bei SB 330, 360, 390, 420)<br>150 kg (Bei SB 450 und 500) |
| Material (Rahmen)        | Chrom-Molybdän-Rohr                                               | Chrom-Molybdän-Rohr                                               |
| Material (Bespannung)    | Polyurethanbeschichtetes Polyester                                | Polyurethanbeschichtetes Polyester                                |



## Dein Rollstuhl - Deine Farbe\*

ANODIC  
BLACK

PEARL  
WHITE

GREY  
METALLIC

BLUE  
CLASSIC

PINE  
GREEN

Die Farbe des Produkts  
kann abweichen.

| U3 Y-Front Short                                                  | U3 Y-Front Low                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 500 mm                              | 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 500 mm                              |
| 350 - 460 mm                                                      | 350 - 460 mm                                                      |
| Vorne 470 mm (bei 7° Winkel)<br>Hinten 430 mm (bei 7° Winkel)     | Vorne 445 mm (bei 7° Winkel)<br>Hinten 405 mm (bei 7° Winkel)     |
| 7°                                                                | 7°                                                                |
| 790 mm                                                            | 840 mm                                                            |
| 540 - 570 - 600 - 630 - 660 - 710 mm                              | 540 - 570 - 600 - 630 - 660 - 710 mm                              |
| 200 - 450 mm                                                      | 200 - 450 mm                                                      |
| 13° - (-8°)                                                       | 13° - (-8°)                                                       |
| 350 - 430 mm                                                      | 350 - 430 mm                                                      |
| 2,2°, 4°, 6° (Sitzbreite 330 mm)<br>8° (Sitzbreite 330 - 390 mm)  | 2,2°, 4°, 6° (Sitzbreite 330 mm)<br>8° (Sitzbreite 330 - 390 mm)  |
| ca. 4,5 - 5,4 kg                                                  | ca. 4,4 - 5,3 kg                                                  |
| ca. 8 - 9,3 kg                                                    | ca. 8 - 9,3 kg                                                    |
| 100 kg (Bei SB 330, 360, 390, 420)<br>150 kg (Bei SB 450 und 500) | 100 kg (Bei SB 330, 360, 390, 420)<br>150 kg (Bei SB 450 und 500) |
| Chrom-Molybdän-Rohr                                               | Chrom-Molybdän-Rohr                                               |
| Polyurethanbeschichtetes Polyester                                | Polyurethanbeschichtetes Polyester                                |

# Panthera U3 Light

## Optimale Ergonomie für Ihren Lebensstil

Der Panthera U3 Light ist ein leichter, wendiger manueller Rollstuhl und bietet Stabilität sowie eine bequeme Unterstützung der Körperhaltung. Dieser Rollstuhl wurde für optimale Ergonomie beim Sitzen und Fahren entwickelt und kann dank seines ausbalancierten, einfach zu greifenden Rahmens leicht in ein Auto gehoben werden. Erhältlich als U3 Light und U3 Light L.

Entscheidende Vorteile:

- Ultraleichtes Gewicht
- Äußerst wendig
- Leicht zu transportieren
- Anpassbar an individuelle Bedürfnisse
- Pflegeleicht



## Spezifikationen

|                          | U3 Light                                                      | U3 Light Front                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Sitzbreite               | 330 - 360 - 390 - 420 - 450 mm                                | 330 - 360 - 390 - 420 - 450 mm                                |
| Sitztiefe                | 350 - 460 mm                                                  | 350 - 460 mm                                                  |
| Sitzhöhe                 | Vorne 470 mm (bei 7° Winkel)<br>Hinten 430 mm (bei 7° Winkel) | Vorne 470 mm (bei 7° Winkel)<br>Hinten 430 mm (bei 7° Winkel) |
| Sitzneigung              | 7°                                                            | 7°                                                            |
| Gesamtlänge              | 820 mm                                                        | 820 mm                                                        |
| Gesamtbreite             | 540 - 570 - 600 - 630 - 660 mm                                | 540 - 570 - 600 - 630 - 660 mm                                |
| Rückenlehnenhöhe         | 250 - 350 mm                                                  | 250 - 350 mm                                                  |
| Rückenlehnenwinkel       | 11,5° - (-4,5°)                                               | 11,5° - (-4,5°)                                               |
| Fußplattenabstand        | 350 - 430 mm                                                  | 350 - 430 mm                                                  |
| Radsturz                 | 2,2°                                                          | 2,2°                                                          |
| Gewicht ohne Hinterräder | ca. 3,4 - 4 kg                                                | ca. 3,7 - 3,9 kg                                              |
| Gewicht des Rollstuhls   | ca. 5,7 - 6,3 kg                                              | ca. 6 - 6,2 kg                                                |
| Maximale Belastung       | 100 kg                                                        | 100 kg                                                        |
| Material (Rahmen)        | Chrom-Molybdän-Rohr                                           | Chrom-Molybdän-Rohr                                           |
| Material (Bespannung)    | Polyurethanbeschichtetes Polyester                            | Polyurethanbeschichtetes Polyester                            |

## Dein Rollstuhl - Deine Farbe\*

ANODIC  
BLACK

PEARL  
WHITE

GREY  
METALLIC

BLUE  
CLASSIC

PINE  
GREEN

Die Farbe des Produkts  
kann abweichen.



| U3 Light Y-Front 90°                                          | U3 Light Y-Front High 4°                                      | U3 Light Y-Front Low                                          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 330 - 360 - 390 - 420 - 450 mm                                | 330 - 360 - 390 - 420 - 450 mm                                | 330 - 360 - 390 - 420 - 450 mm                                |
| 350 - 460 mm                                                  | 350 - 460 mm                                                  | 350 - 460 mm                                                  |
| Vorne 470 mm (bei 7° Winkel)<br>Hinten 430 mm (bei 7° Winkel) | Vorne 510 mm (bei 4° Winkel)<br>Hinten 450 mm (bei 4° Winkel) | Vorne 445 mm (bei 7° Winkel)<br>Hinten 405 mm (bei 7° Winkel) |
| 7°                                                            | 4°                                                            | 7°                                                            |
| 730 mm                                                        | 820 mm                                                        | 820 mm                                                        |
| 540 - 570 - 600 - 630 - 660 mm                                | 540 - 570 - 600 - 630 - 660 mm                                | 540 - 570 - 600 - 630 - 660 mm                                |
| 250 - 350 mm                                                  | 250 - 350 mm                                                  | 250 - 350 mm                                                  |
| 11,5° - (-4,5°)                                               | 11,5° - (-4,5°)                                               | 11,5° - (-4,5°)                                               |
| 350 - 430 mm                                                  | 360 - 440 mm                                                  | 360 - 440 mm                                                  |
| 2,2°                                                          | 2,2°                                                          | 2,2°                                                          |
| ca. 4 - 4,2 kg                                                | ca. 3,7 - 3,9 kg                                              | ca. 3,7 - 3,9 kg                                              |
| ca. 6,3 - 6,5 kg                                              | ca. 6 - 6,2 kg                                                | ca. 6 - 6,2 kg                                                |
| 100 kg                                                        | 100 kg                                                        | 100 kg                                                        |
| Chrom-Molybdän-Rohr                                           | Chrom-Molybdän-Rohr                                           | Chrom-Molybdän-Rohr                                           |
| Polyurethanbeschichtetes Polyester                            | Polyurethanbeschichtetes Polyester                            | Polyurethanbeschichtetes Polyester                            |



**permobil**

# Panthera X3

## Stark und ultraleicht für außergewöhnliche Manövrierfähigkeit

Der Panthera X3 wurde für erfahrene Nutzer von manuellen Rollstühlen entwickelt, die einen dynamischen Rollstuhl benötigen, der zu ihrem aktiven Lebensstil passt, und ist einer der leichtesten Rollstühle auf dem Markt. Er bietet zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten und erhöhte Haltbarkeit in Kombination mit einem modernen Design, das sowohl die Form als auch die Funktion verbessert und gleichzeitig den Komfort des Nutzers in den Vordergrund stellt.

### Entscheidende Vorteile:

- Ultraleicht
- Verstärkter Rahmen für Nutzer bis zu 125 kg
- Einfacher Transport
- Erhöhte Konfigurierbarkeit der Hinterachse
- Hohe Manövrierfähigkeit



## Spezifikationen

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sitzbreite            | 330 - 360 - 390 - 420 - 450 mm                                                               |
| Sitztiefe             | 350 - 470 mm                                                                                 |
| Sitzhöhe              | Vorne 455 - 470 mm (bei 24"-Hinterrädern)<br>Rückenlehne 415 - 430 mm (bei 24"-Hinterrädern) |
| Sitzwinkel            | 7°                                                                                           |
| Gesamtlänge           | 830 und 845 mm                                                                               |
| Gesamtbreite          | Sitzbreite + 220 mm                                                                          |
| Vorderer Rahmenwinkel | 100°                                                                                         |
| Rückenlehnenhöhe      | 220 - 350 mm                                                                                 |
| Rückenlehnenwinkel    | 14°- (-4,5°)                                                                                 |
| Fußplattenabstand     | 360 - 440 mm                                                                                 |
| Radsturz              | 2,2°                                                                                         |
| Transportgewicht      | ab 2,3 kg*                                                                                   |
| Rollstuhlgewicht      | ab 4,4 kg**                                                                                  |
| Maximale Belastung    | 125 kg                                                                                       |
| Material (Rahmen)     | Carbon                                                                                       |
| Material (Polsterung) | Polyurethanbeschichteter Polyester                                                           |

\*Gewichtskonfiguration: Sitzbreite: 330 mm. Rückenlehnenhöhe: 220 mm. Ohne Hinterräder, Bremsen, Seitenteile, Kissen und anderes Zubehör.

\*\*Gewichtskonfiguration: Sitzbreite: 330 mm. Rückenlehnenhöhe: 220 mm. Ohne Seitenteile, Kissen und anderes Zubehör.

Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dein Rollstuhl - Deine Farbe



Die Farbe des Produkts  
kann abweichen.

Permobil

# Panthera Aktivrollstühle





Permobil

# Panthera Aktivrollstühle

Entwickelt für  
aktive Nutzer

**permobil**

GEORG EGGER PRODUKTMANAGEMENT | Ihr Herstellervertreter in Österreich  
[www.georgegger.at/panthera](http://www.georgegger.at/panthera) | [info@georgegger.at](mailto:info@georgegger.at)



PANTHERAU3DATASHEETAT171125